

Oświetlenie schodowe Linia LED

IP20

24 V LED

5 lat gwarancji

podtynkowa linia LED do schodów, korytarzy i stref komunikacyjnych

Kod produktu: FD-LL-PW | Producent: 4FunDesign | Produkcja: Polska



Najważniejsze informacje

Podtynkowa linia LED do nowoczesnego oświetlenia schodów. Aluminiowy profil montowany w ścianie pozwala uzyskać czystą, minimalistyczną linię światła bez widocznej oprawy po wykończeniu ściany.

Długości	100 cm, 200 cm, 300 cm
Moc	100 cm - 8 W, 200 cm - 16 W, 300 cm - 24 W
Barwa światła	3000 K, 4000 K, 6500 K
Kolor ramki	biały, czarny, srebrny
Materiał	aluminium malowane proszkowo
Zasilanie	24 V
Źródło światła	LED w komplecie
Przewód	0,5 m przewodu zasilającego

Opcjonalnie możliwe przygotowanie do współpracy z systemem DALI lub Tuya Smart - po wcześniejszym uzgodnieniu konfiguracji.

Schody

Korytarze

Strefa nocna

Podtynkowy montaż

Montaż


Oprawę montuje się w bruzdzie w tynku. Profil posiada boczne skrzydełka - po osadzeniu oprawy nakleja się na nie siatkę i wykańcza ścianę tynkiem lub gładzią. Po montażu na powierzchni widoczna pozostaje mleczna, świecąca przesłona.

Boczne skrzydełka ograniczają ryzyko mikropęknięć tynku wzdłuż linii światła.

Dobór zasilacza

Długość	Zalecany zasilacz
100 cm	24 V / 15 W
200 cm	24 V / 20 W
300 cm	24 V / 30 W

Przekrój profilu

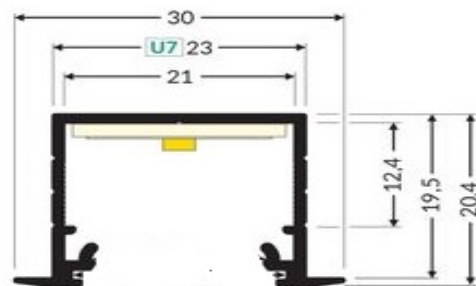

Wymiary profilu według rysunku technicznego. Widoczna część po montażu to mleczna linia klosza.

Zastosowanie: schody wewnętrzne, korytarze, ciągi komunikacyjne, strefy nocnego przejścia oraz dekoracyjne podkreślenie geometrii wnętrza.

Źródło danych: karta produktu 4FunDesign.com, Oświetlenie schodowe - nowoczesne linie LED.